



(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
20.08.1997 Bulletin 1997/34

(51) Int Cl. 6: **G01V 1/20, G10K 11/34**

(21) Numéro de dépôt: **97400212.3**

(22) Date de dépôt: **30.01.1997**

(84) Etats contractants désignés:
BE DE ES FI GB IT NL SE

(71) Demandeur: **DELEGATION GENERALE POUR
L'ARMEMENT**
Paris - 7ème (FR)

(30) Priorité: **15.02.1996 FR 9601844**

(72) Inventeur: **Cortambert, Jean Marc**
53177 Bonn (DE)

(54) **Antenne linéaire acoustique avec dispositif de levée d'ambiguïté**

(57) L'invention concerne les antennes linéaires composées de capteurs (H_1 à H_N) qui sont remorquées par des sous-marins ou des bâtiments de surface.

L'invention réside dans le fait que l'antenne comprend une antenne principale à N hydrophones (H_1 à H_N) à directivité omnidirectionnelle et une antenne auxiliaire (AG, AD) à directivité en forme de cardioïde qui

est utilisée pour lever l'ambiguïté droite/gauche de l'antenne principale. A cet effet, on calcule la cohérence (34) entre les signaux provenant de l'antenne principale avec chacun des signaux $D(t)$ et $G(t)$ des deux voies droite et gauche de l'antenne auxiliaire, ce qui permet par comparaison des deux valeurs de cohérence de lever l'ambiguïté.

Application aux antennes remorquées.

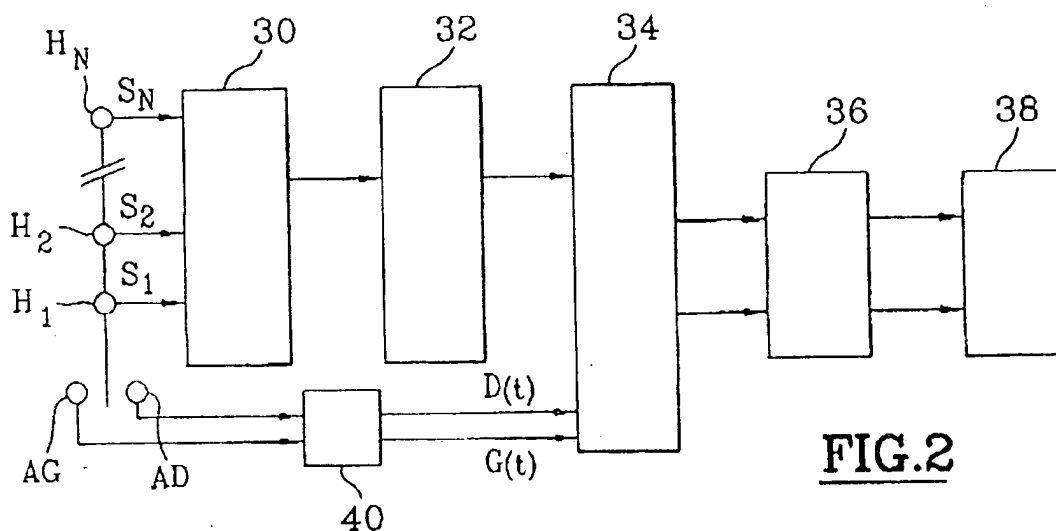


FIG.2

Description

L'invention concerne les antennes acoustiques et, plus particulièrement, les antennes linéaires composées d'hydrophones ou capteurs qui sont remorquées par des sous-marins ou des bâtiments de surface pour capter les signaux acoustiques dans le milieu environnant et détecter la présence de sources de tels signaux acoustiques.

Il est connu d'utiliser une antenne linéaire composée de N hydrophones ou capteurs alignés, chaque hydrophone ayant un diagramme de directivité dans le plan horizontal en forme de cardioïde de part et d'autre de l'axe de l'antenne comme le montre les diagrammes 14 et 16 de la figure 1.

Pour que chaque hydrophone ait un tel diagramme de directivité, il est nécessaire qu'il soit constitué par au moins deux capteurs élémentaires convenablement disposés l'un par rapport à l'autre. En fait, pour des problèmes d'orientation de l'antenne linéaire par rapport au plan horizontal la contenant, chaque hydrophone est constitué de trois ou quatre capteurs élémentaires.

Par suite du nombre de capteurs élémentaires utilisés pour réaliser chaque hydrophone, le coût d'une antenne linéaire composée de N hydrophones, avec N pouvant atteindre 100, est relativement élevé.

Un but de la présente invention est donc de réaliser une antenne linéaire composée de N hydrophones dont le coût total serait moins élevé que celui d'une antenne à directivité en forme de cardioïde.

Pour parvenir à ce but, l'invention propose de réaliser une antenne linéaire omnidirectionnelle composée de N hydrophones à directivité omnidirectionnelle et d'une antenne auxiliaire à diagramme de directivité en forme de cardioïde et de corrélérer les signaux des deux antennes pour lever l'ambiguïté droite-gauche.

L'invention concerne une antenne linéaire acoustique omnidirectionnelle avec dispositif de levée d'ambiguïté caractérisée en ce qu'elle comprend :

- une antenne principale linéaire formée de N hydrophones omnidirectionnels équirépartis fournissant chacun un signal $S_i(t)$ (i variant de 1 à N),
- une antenne auxiliaire à directivité cardioïdale selon l'axe droite/gauche de l'antenne linéaire fournissant deux signaux, l'un $D(t)$ pour le côté droit et l'autre $G(t)$ pour le côté gauche,
- un dispositif formateur de voies recevant les signaux $S_i(t)$ pour obtenir des voies pointées $V_j(t)$ qui sont chacune une combinaison linéaire des signaux $S_i(t)$,
- un dispositif de calcul de la cohérence entre les signaux des voies pointées $V_j(t)$ et, d'une part, le signal $D(t)$ et, d'autre part, le signal $G(t)$ pour calculer deux valeurs de cohérence droite COHER [$V_j(t)$, $D(t)$] et gauche COHER [$V_j(t)$, $G(t)$] et,
- un dispositif de comparaison des deux valeurs de cohérence pour déterminer le côté d'où provient le

signal $V_j(t)$.

L'antenne auxiliaire est disposée à l'une des extrémités de l'antenne linéaire mais peut être disposée dans l'antenne linéaire. De préférence dans ce dernier cas, l'un des capteurs de l'antenne auxiliaire constituera l'élément omnidirectionnel.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description suivante d'un exemple particulier de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement une antenne linéaire selon l'invention ainsi que les formes des diagrammes de directivité, et
- la figure 2 est un schéma fonctionnel montrant le traitement des signaux pour lever l'ambiguïté droite-gauche selon des caractéristiques de l'invention.

Une antenne linéaire 10 selon l'invention comprend une antenne principale P et une antenne auxiliaire A disposée, par exemple, à une des deux extrémités de l'antenne principale P. L'antenne principale P est constituée de N hydrophones ou capteurs H_1 à H_N à directivité omnidirectionnelle qui sont équirépartis suivant un axe 12. L'antenne auxiliaire A est constituée d'un ensemble de deux capteurs qui sont disposés de manière connue pour présenter un diagramme de directivité en forme de deux cardioïdes, l'un référencé 14 à droite de l'axe 12 et l'autre référencé 16 à gauche de l'axe 12. Ces capteurs de l'antenne auxiliaire A sont référencés AG et AD.

Les signaux acoustiques détectés par les hydrophones H_1 à H_N (figure 2) sont transformés respectivement en signaux électriques S_1 à S_N et, plus généralement $S_i(t)$ avec i variant de 1 à N, par des transducteurs piézoélectriques par exemple. Les hydrophones H_1 à H_N sont connectés électriquement à un dispositif formateur de voies 30 qui réalisent des combinaisons linéaires des signaux $S_i(t)$ de manière à orienter le diagramme de directivité de l'antenne principale dans différentes directions dans le plan de la figure 1, chaque direction correspondant à une voie dite pointée.

Le signal $V_j(t)$ d'une voie d'ordre j est donné par l'expression :

$$V_j(t) = \sum_{i=1}^N S_i(t - \tau_{ji})$$

τ étant l'angle d'inclinaison de la voie par rapport à l'axe 12 par exemple.

Dans le cas où la direction de la voie est perpendiculaire à l'axe 12, le lobe principal de l'antenne principale P est représenté, dans le plan de la figure 1, par les diagrammes 18 et 20.

Avec un tel lobe d'antenne omnidirectionnel, il n'est

pas possible de déterminer si une source telle que 22 est située à droite ou à gauche de l'axe 12. Cette source 22 est détectée par un circuit de détection de type classique 32 qui peut faire partie intégrante du dispositif formateur de voies 30.

Pour lever cette ambiguïté droite/gauche, l'invention met en oeuvre les signaux fournis par l'antenne auxiliaire A, un signal électrique D(t) fourni par la voie cardioïde droite et un signal électrique G(t) fourni par la voie cardioïde de gauche. Ces signaux électriques D(t) et G(t) sont formés dans un dispositif formateur de voies cardioïdes 40 qui reçoit les signaux électriques fournis par les capteurs AG et AD.

Cette mise en oeuvre consiste à calculer la cohérence du signal $V_j(t)$ avec chacun des signaux D(t) et G(t) pour obtenir une valeur de cohérence droite et une valeur de cohérence gauche, ce qui permet de lever l'ambiguïté en retenant le côté où la valeur de la cohérence est la plus élevée.

Ces calculs de cohérence peuvent être effectués dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel dans un dispositif de calcul 34.

La cohérence entre deux signaux X et Y est définie par :

$$\text{COHER}(X, Y) = \text{PROD}(X, Y) / [\text{PROD}(X, X) \cdot \text{PROD}(Y, Y)]^{1/2}$$

formule dans laquelle

$$\text{PROD}(X, Y) = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p X(k) \cdot Y^*$$

Ces calculs de cohérence dans le domaine temporel aboutissent à deux valeurs de cohérence, l'une droite $\text{COHER}[V_j(t), D(t)]$ et l'autre gauche $\text{COHER}[V_j(t), G(t)]$ qui sont comparés dans un circuit 38 pour déterminer la plus grande des deux valeurs et donc lever l'ambiguïté droite/gauche.

Pour lever l'ambiguïté avec un minimum d'erreur, l'invention propose d'effectuer une intégration des signaux de cohérence dans un circuit intégrateur 36 avant de les comparer.

L'invention a été décrite en disposant l'antenne auxiliaire A à une extrémité de l'antenne linéaire P mais elle est applicable à une antenne auxiliaire qui serait disposée à l'autre extrémité.

Dans une autre variante, l'antenne auxiliaire pourrait être disposée à un emplacement quelconque dans la série des N capteurs omnidirectionnels à condition de ne pas perturber le pas des capteurs.

Encore dans une autre variante, l'antenne auxiliaire peut être disposée à l'emplacement d'un des N capteurs

omnidirectionnels mais dans ce cas l'un des capteurs de l'antenne auxiliaire serait utilisé comme élément omnidirectionnel.

Revendications

1. Antenne linéaire acoustique omnidirectionnelle avec dispositif de levée d'ambiguïté caractérisée en ce qu'elle comprend :

- une antenne principale linéaire (P) formée de N capteurs omnidirectionnels équirépartis fournissant chacun un signal $S_i(t)$ (i variant de 1 à N),
- une antenne auxiliaire (A, 40) à directivité en forme de cardioïde selon l'axe droite/gauche de l'antenne linéaire fournissant deux signaux, l'un D(t) pour le côté droit et l'autre G(t) pour le côté gauche,
- un dispositif formateur de voies (30, 32) recevant les signaux $S_i(t)$ pour obtenir des voies pointées $V_j(t)$ qui sont chacune une combinaison linéaire des signaux $S_i(t)$,
- un dispositif de calcul (34) de la cohérence entre les signaux des voies pointées $V_j(t)$ et, d'une part, le signal D(t) et, d'autre part, le signal G(t) pour calculer deux valeurs de cohérence droite $\text{COHER}[V_j(t), D(t)]$ et gauche $\text{COHER}[V_j(t), G(t)]$ et,
- un dispositif de comparaison (38) des deux valeurs de cohérence pour déterminer le côté d'où provient le signal $V_j(t)$.

2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'il comprend, en outre, un dispositif intégrateur (36) pour intégrer les signaux de cohérence droite $\text{COHER}[V_j(t), D(t)]$ et gauche $\text{COHER}[V_j(t), G(t)]$ avant de les appliquer au dispositif de comparaison (38).

3. Antenne selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que l'antenne auxiliaire (A) comprend deux capteurs (AG, AD) dont les signaux électriques sont combinés dans un dispositif formateur de voies cardioïdes (40) pour obtenir les signaux D(t) et G(t).

4. Antenne selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisée en ce que l'antenne auxiliaire (A) est disposée à l'une des deux extrémités de l'antenne principale.

5. Antenne selon la revendication 1, 2 ou 3 caractérisée en ce que l'antenne auxiliaire (A) est disposée entre deux capteurs successifs de l'antenne principale.

6. Antenne selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisée en ce que l'antenne auxiliaire (A) est disposée

à l'emplacement d'un capteur omnidirectionnel de l'antenne principale et comprend un capteur omnidirectionnel.

7. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes 1 à 6, caractérisée en ce que le dispositif formateur de voies inclut un dispositif de détection (32) d'une source rayonnante (22).

10

15

20

25

30



35

40

45

50

55

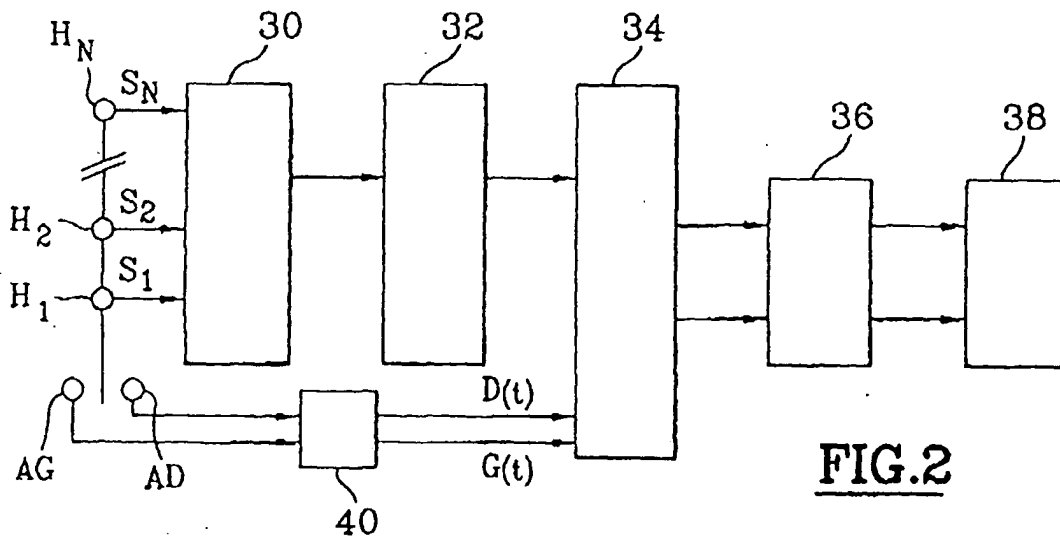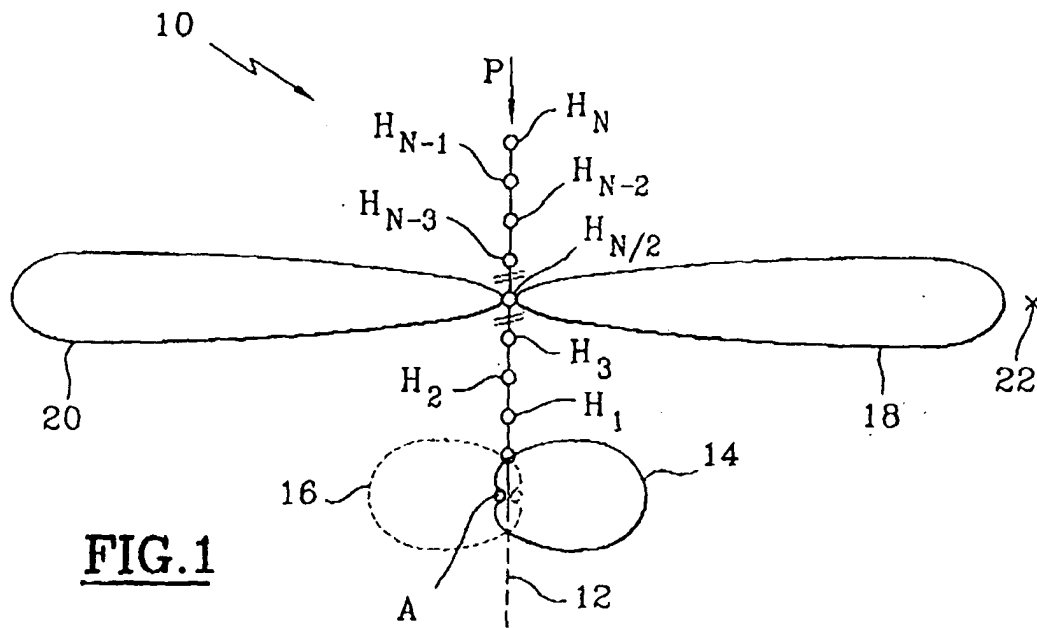



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 97 40 0212

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	DE 35 37 759 A (KRUPP GMBH) 30 Avril 1987 * abrégé; figures 1,2 * * page 2, ligne 17 - ligne 44; revendication 1 * ---	1	G01V1/20 G10K11/34
A	WO 93 13433 A (THOMSON CSF) 8 Juillet 1993 * abrégé * * page 5, ligne 15 - page 6, ligne 16; revendications 1-3 * ---	1	
A	US 4 129 874 A (BENTLEY W ET AL) 12 Décembre 1978 ---		
A	US 4 187 490 A (BALLARD SAMUEL S ET AL) 5 Février 1980 * abrégé; figures 18-20 * * colonne 2, ligne 3 - ligne 49 * -----	5 1	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			G01V G10K
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examinateur
LA HAYE		30 Mai 1997	de Heering, P
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPO FORM 1503 (04.81) (P04/C02)